

BRAÇO

para iluminação pública



Produzido
no Brasil



Produzimos
conforme
especificações
do cliente.



BRAÇO

PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Os braços são produzidos em tubos de aço galvanizado tipo SAE1010/1020, galvanizados por imersão a quente conforme NBR 6323.

O produto é destinado para uso em sistemas de iluminação de vias públicas, ruas, parques, pátios industriais, condomínios, entre outros.




Os braços são desenvolvidos de acordo com a necessidade do cliente.

Observações:




1. A espessura da parede do tubo é conforme o padrão do cliente, variando entre 1,5 a 3 mm.
2. Fornecemos os braços na inclinação de 5° ou 15° conforme solicitação do cliente.

BRAÇO CURTO

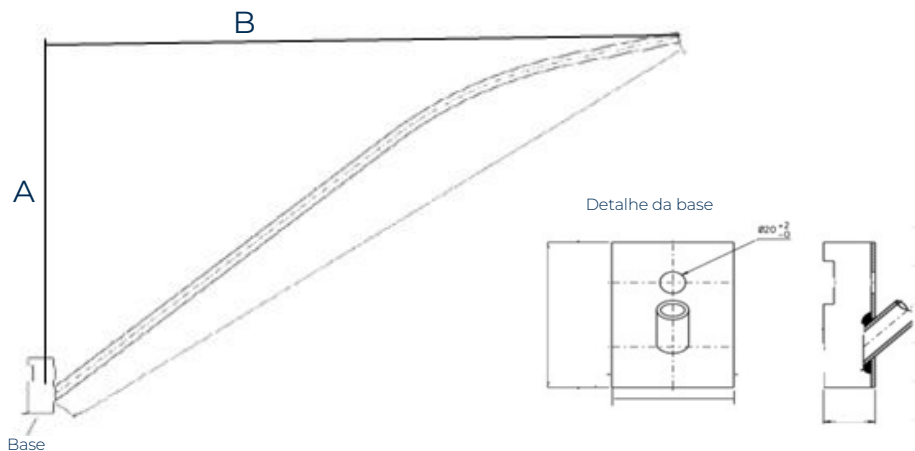


Código	Dimensional (mm)									Inclinação
	Expossura tubo	Comp. tubo	A	B	ØD	C	D	E	Massa aprox. (kg)	
263	1,5	1500	850	1150	25,4	135	100	30	1,9	15°
Tolerância	±0,25	±100	±50	±50	±1,0	±5	±5	±5	---	±2°

BRAÇO MÉDIO

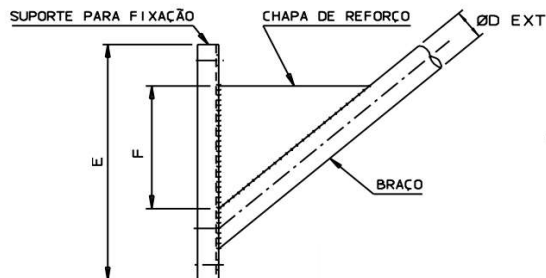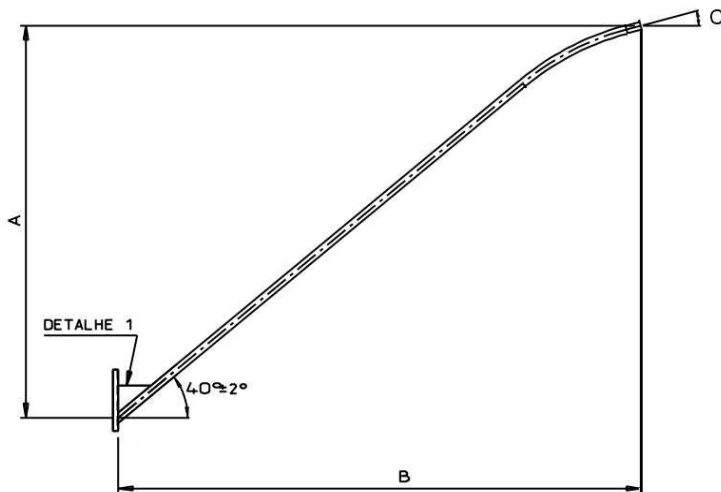

Detalhe 2



Código	Dimensional (mm)							Inclinação	
	Espessura tubo	Comp. tubo	A	B	$\varnothing D$	D	E	Massa aprox. (kg)	C
357	1,5	1800	870	1500	48,3	260	90	4,4	5°
301	1,5	2000	980	1700	48,3	260	90	4,8	5°
534	1,5	2400	1200	2050	48,3	260	90	5,3	5 ou 15°
358	1,5	3000	1750	2400	48,3	260	90	6,7	5 ou 15°
265	1,5	3600	2200	2900	48,3	360	140	8,2	5 ou 15°
264	2,0	3600	2200	2900	48,3	360	140	10,2	5 ou 15°
Tolerância	$\pm 0,25$	± 100	± 50	± 100	$\pm 1,0$	± 5	± 4	---	$\pm 2^\circ$