


CORDOALHA

de aço zincado

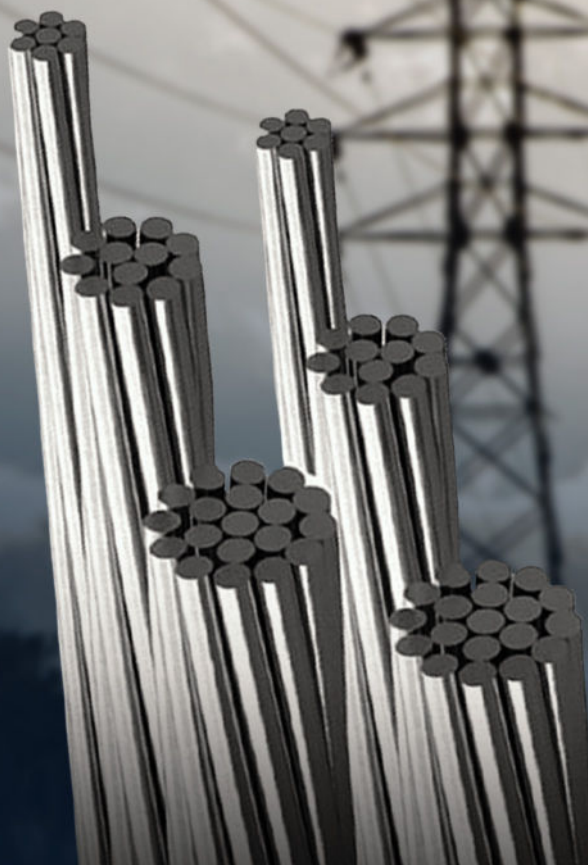

CORDOALHA

DE AÇO ZINCADO

As cordoalhas de aço zincadas são fabricadas em conformidade com normas nacionais e internacionais vigentes. Aplicadas como cabo mensageiro, para-raios, aterramento e estais, oferecem alta resistência mecânica e à corrosão, sendo homologadas em algumas das principais concessionárias do Brasil.

Número de fios: 7, 19 ou 37 fios.

Aplicações:

-  Postes de rede de distribuição;
-  Suportes para antenas e mastros;
-  Torres de transmissão;
-  Turbinas eólicas;
-  Pontes e outras aplicações.



Características	Unidade	Descrição
Número de fios	---	7, 19 ou 37 fios
Categoria de resistência	KN	MR ou SM – Média resistência / AR ou HS – Alta resistência / EAR ou EHS – Extra alta resistência
Classe de galvanização	---	Classe A e B
Diâmetro nominal	mm	7 fios (3,2 a 15,9 mm) / 19 fios (8,0 a 25,4 mm) / 37 fios (19,4 a 38,5 mm)
Diâmetro nominal do fio zincado	mm	7 fios (1,04 a 5,26 mm) / 19 fios (1,59 a 5,08 mm) / 37 fios (2,77 a 5,50 mm)
Massa aproximada	kg/1000 m	7 fios (49 a 1211 kg) / 19 fios (305 a 3084 kg) / 37 fios (1760 a 6990 kg)
Lance por carretel	m	Conforme consulta antecipada
Peso aproximado por carretel	kg	Conforme consulta antecipada
Normas aplicáveis	---	NBR 16730, ASTM A363 e ASTM A475 (cordoalhas para eletrificação). Outras aplicações e especificações conforme consulta antecipada

