


ISOLADORES

de vidro



SISTEMA DE GESTÃO
CERTIFICADO

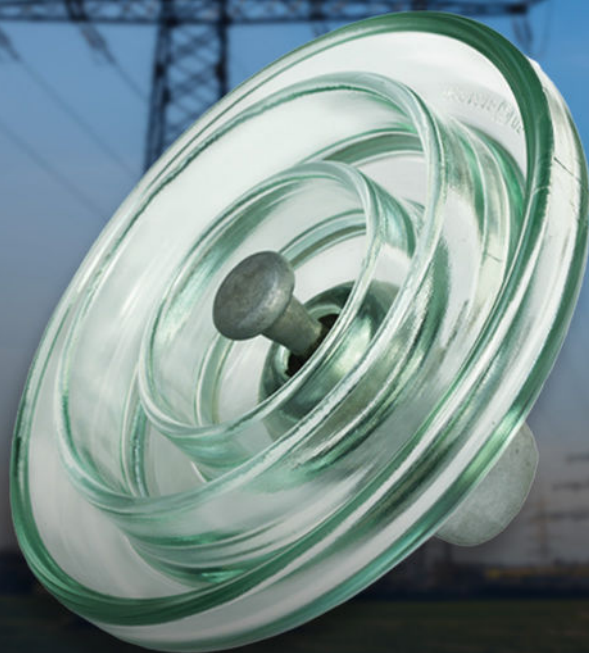

Deposito de Certificação de Sistema
avaliado pelo VIGIL/PRATELO

ISO 9001:2015

ISOLADORES

DE VIDRO

Os isoladores de vidro utilizados em linhas de transmissão, distribuição e subestações oferecem alta confiabilidade para suportar e isolar condutores em sistemas de média e alta tensão.

Fabricados e testados conforme normas nacionais e internacionais, apresentam amplo histórico de uso em projetos de transmissão e infraestrutura elétrica.



Especificações Técnicas:

Tipo: Isolador Disco de Vidro Modelo U120B (120 kN)

Distância de Escoamento: 320 mm

Passo: 146 mm

Diâmetro do Disco: 255 mm

Padrão de Acoplamento: Concha-Bola (IEC 60120 – 16A)

Fabricante: Global Insulator Group / Yuzhnouralsk Insulators and Fittings Plant AO (JSC)

Aplicações:



Linhas de transmissão aéreas;



Subestações;



Ramais de distribuição;



Infraestrutura de energias renováveis.

