


PROJETOR

com tecnologia LED



Produzido
no Brasil

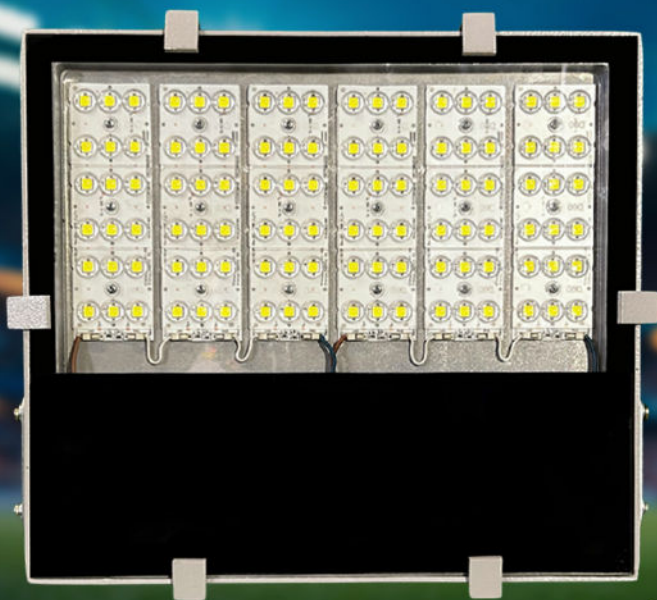

+ de 100 mil
horas de
vida útil



5000k

SISTEMA DE GESTÃO
CERTIFICADO



Organismo de Certificação de Sistemas
acreditado pelo COCER/INMETRO

ISO 9001:2015



PROJETOR

COM TECNOLOGIA LED

- Corpo** Produzido em liga de alumínio.
- Sistema de fixação** Sistema que permite articulação do projetor, presos por parafusos.
- Alimentação / frequência** 120 V a 277 V $\pm 10\%$, 50/60 KV / 10 KA.
- Driver** DONE Classe II –com isolamento galvânica entre entrada e saída.
- Proteção elétrica** Proteção contra surto de 10 KV / 15 KA.
- Impactos mecânicos** IK08, vidro plano temperado com espessura (4 mm) resistente a impacto.
- IRC** IRC > 70.
- Temperatura de cor** 5000 K ± 400 K.
- Grau de Proteção** IP 66 total
- Condições de operação** Temperatura -5°à +50°C; umidade relativa 10 a 95%.
- Vida útil estimada** 102.000 horas.
- Junta de vedação** Confeccionada em silicone de alta durabilidade e resistência térmica.
- Garantia** 1 ano.
- Cabos de ligação** De cobre flexível isolado para suportar pulsos de tensão e temperaturas elevadas, fornecidas com terminais para conexão.
- Acabamento** Pintura eletrostática em poliéster na cor cinza. Pode ser reproduzida em cores diferentes sob consulta.
- Normas aplicáveis** NBR IEC 60598-1 / NBR 15129 / NBR 5101 / NBR 5123 / ANSI136.41.

Modelo	Potência (W)	Fluxo Luminoso aproximado (lm)	Peso (kg)	(C)	(L)	(H)
PROJETOR-LED-60W-5K	60 W	9.100	2,30	214	201	110
PROJETOR-LED-100W-5K	100 W	15.000	2,80	214	270	110
PROJETOR-LED-150W-5K	150 W	22.500	3,40	266	270	110
PROJETOR-LED-200W-5K	200 W	30.000	4,20	318	270	110
PROJETOR-LED-250W-5K	250 W	37.500	5,30	318	270	110
PROJETOR-LED-300W-5K	300 W	45.000	6,60	337	377	110
PROJETOR-LED-400W-5K	400 W	60.000	8,60	360	440	110